

BGWE1

Mgr. Vlastislav Kučera, Ph.D.

seznamy, tabulky



Obsah přednášky

- ▶ Seznamy
- ▶ Tabulky

Seznamy

- ▶ 2 typy
 - ▶ uspořádaný, neuspořádaný
 - ▶ blokové, párové
- ▶ uspořádaný:
 - ▶ ``
 - ▶ parametry:
 - start - udává počáteční znak (písmeno, číslo, ...), od kterého se začne seznam zobrazovat
 - reversed - číslování se zobrazí v opačném pořadí (např.: 10 - 1)
- ▶ neuspořádaný:
 - ▶ ``
- ▶ položky seznamu:
 - ▶ ``
 - ▶ párové, každá položka seznamu se zobrazí na novém řádku
- ▶ př. - [příklad-seznamy.html](#)

Neuspořádaný / uspořádaný seznam

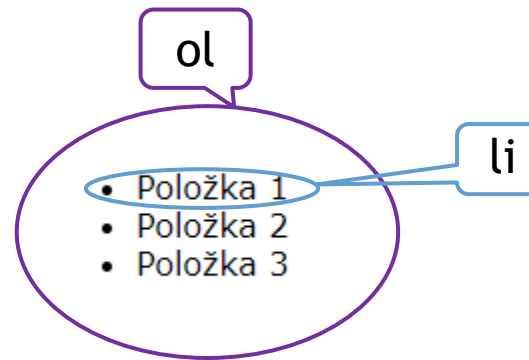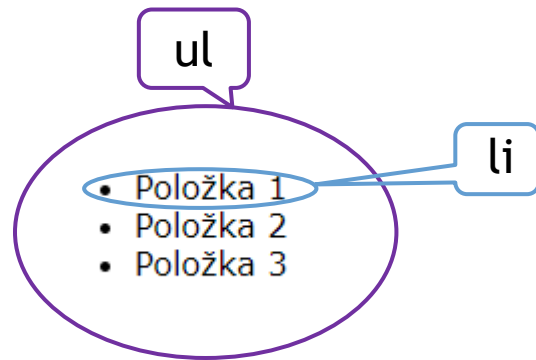


Vnořené seznamy

- ▶ seznamy lze vnořovat
- ▶ lze kombinovat oba typy seznamů
- ▶ vnořovaný seznam musí být obsažen v položce nadřazeného seznamu
- ▶ př:

```
<ul>  
  <li>  
    <ol>  
      <li></li>  
      ...  
    </ol>  
  </li>  
  ...  
</ul>
```

- ▶ př. - [priklad-vnorene_seznamy.html](#)

Tabulky

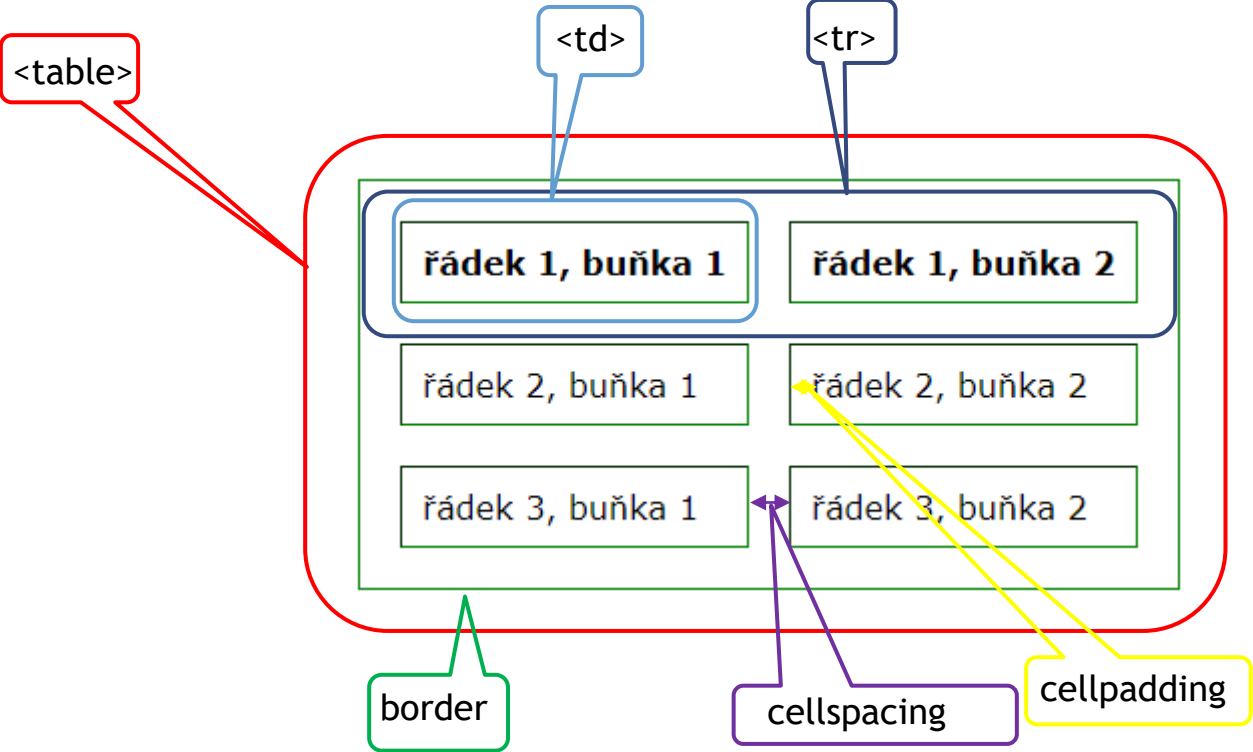

Tabulky

- ▶ nejdříve musíme definovat samotnou tabulku:
 - ▶ `<table></table>`
 - ▶ párový, koncový tag musí být uveden
- ▶ následně jednotlivé řádky tabulky:
 - ▶ `<tr></tr>`
 - ▶ párový, koncový tag nemusí být uveden
- ▶ a nakonec jednotlivé buňky:
 - ▶ `<td></td>`
 - ▶ párový, koncový tag nemusí být uveden
- ▶ spec. tag pro vložení nadpisu sloupce, řádku: `<th></th>`
- ▶ tabulku definujeme po řádcích
- ▶ př. - [priklad-tabulka-zaklad.html](#)

Tabulka - parametry značky/tagu table

- ▶ border
 - ▶ rámeček kolem tabulky
 - ▶ hodnota - číslo
- ▶ cellpadding
 - ▶ výplň v buňce
 - ▶ hodnota - číslo
- ▶ cellspacing
 - ▶ rozestup mezi buňkami
 - ▶ hodnota - číslo
- ▶ př. - [příklad-tabulka-parametry_01.html](#)

Tabulka - parametry značky/tagu td

- ▶ colspan
 - ▶ buňka přes více sloupců
 - ▶ hodnota - číslo
- ▶ rowspan
 - ▶ buňka přes více řádků
 - ▶ hodnota - číslo
- ▶ !POZOR na počty buněk v řádku a sloupci!
- ▶ př. - [priklad-tabulka-parametry_02.html](#)